
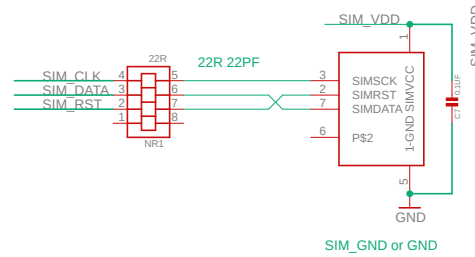


测试结果 5V 需要在接收输出口增加100K 上拉


注意：当使用电平转换芯片时，TXD_3.3V, RTS_3.3V, DCD_3.3V在客户主板上的上拉电阻不能小于47KΩ。

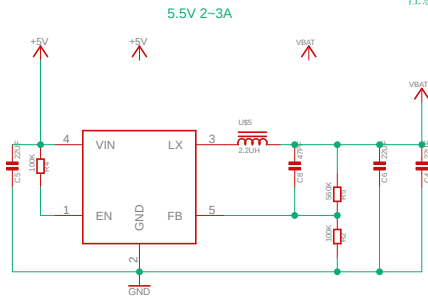

天线匹配电路

有源天线 SIM7080G

简化

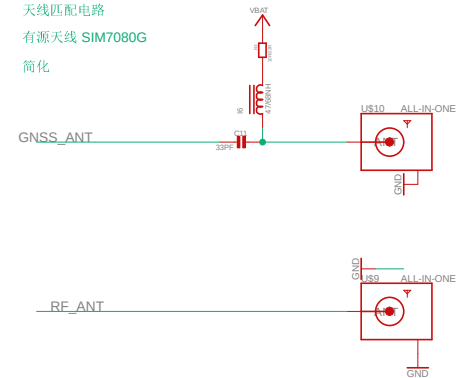

can be closed by AT

